



光ケーブル
専用チューブ

EXスリットチューブ

技術をささえるかたちです。
技術をささえるちからです。

光ケーブルの配線工事では、
ケーブルの取扱いに細心の注意を要します。
EXスリットチューブは柔軟性・耐摩耗性に優れ、
光ケーブルの保護を目的とした専用チューブです。




- EXスリットチューブは、分散力学を考慮した最上級の光ケーブル保護材です。
- 作業時間の短縮により、従来の作業効率を大幅に改善。
- スライディング方式の専用治具は、独創的な形状によりスムーズに光ケーブルの装着・撤去ができます。

ST-02EX



※開口部両端墨入り

ST-02EX (PE)

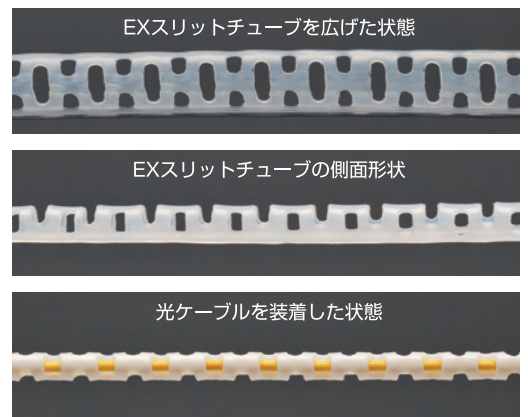

仕様

(単位:mm)

形式番号	材質	内径(φA)	使用最大径	肉厚(T)	包装単位
ST-02EX	6ナイロン	2	1.7	0.45	50m
ST-02EX (PE)	低密度ポリエチレン	2	1.7	0.60	50m


※ナイロン6、低密度ポリエチレン共に難燃タイプです。

※仕様・内容は予告なく変更することがあります。

⚠ 注意事項

- チューブを傷つけないようにしてください。チューブの摩耗・ゆるみなどがチューブのつぶれや折れなどの原因になることがあります。
- チューブは常時、結束径範囲内でご使用ください。結束径以外でお使いになるとチューブが折れ・結束不具合などの原因になることがあります。
- チューブの切断面が直角に切断されていることを確認してください。ナイフ・ニッパ・ペンチなどでチューブの切断をしないでください。
- はさみで切断時、切断面が斜めになっていたり鋭角に切断されているとけがの原因になります。
- チューブは配線保護、結束に対しての保護であり、摩耗や荷重については保護されません。
- 定期的にチューブのねじれ・よじれ・つぶれ・劣化・軟化などを点検してください。
- 配線結束保護用途以外では使用しないでください。又、温度の高い所には置かないでください。
- 使用温度範囲は-20℃～50℃以内でご使用ください。
- ご使用の際には電源を切ってからご使用ください。

専用挿入治具 F50-02EX

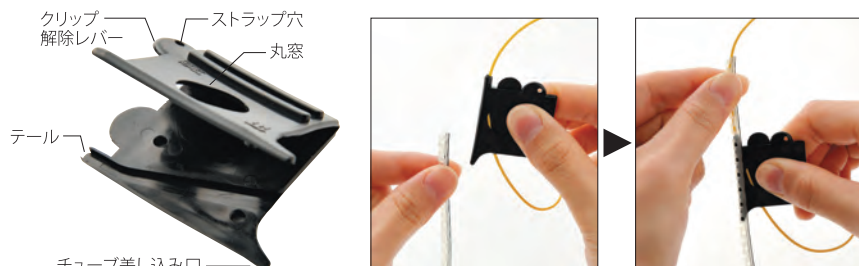

ご注文は下記の要領で

ST - 02EX
ST - 02EX (PE)

お問い合わせは



オーティーピー株式会社

本社 / 静岡県御殿場市萩原1549
TEL.(0550)81-0555 FAX.(0550)81-0550
Email:otp@otpkk.co.jp URL:http://www.otpkk.co.jp



ISO 9001
認証取得

