



技術をささえるかたちです。
技術をささえるちからです。

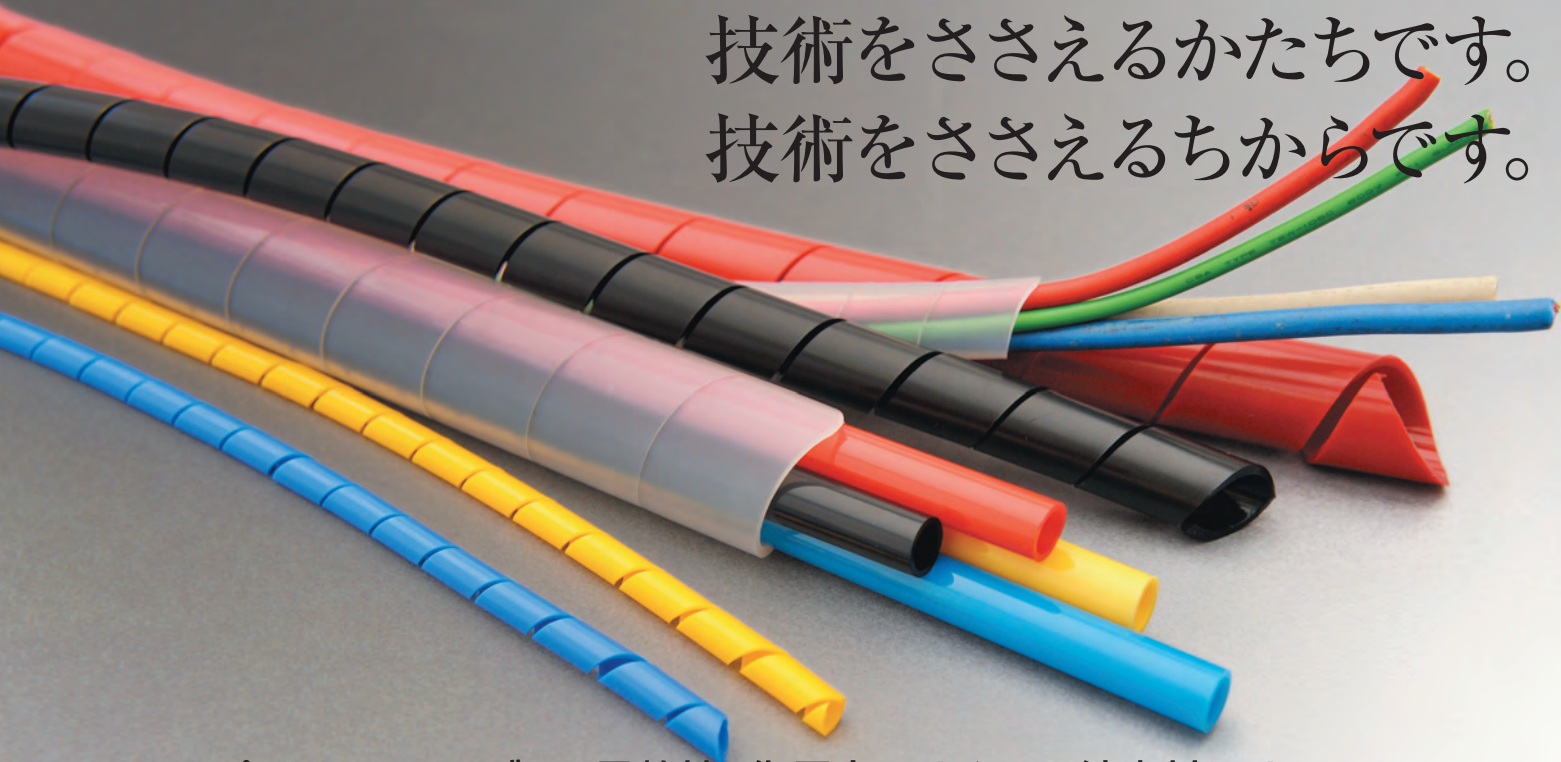

OTPスパイラルチューブは、柔軟性・復元力にすぐれた結束材です。
電線やパイプ・チューブの組立て・配線・配管作業がスピーディに行えます。

■仕様

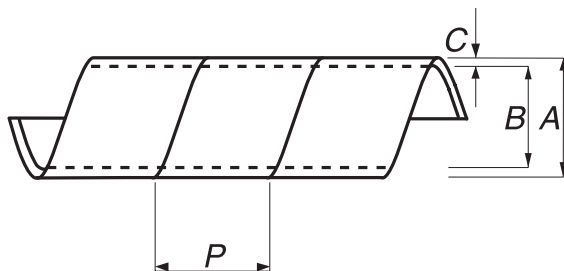

※仕様・内容は予告なく変更することがあります。

品番	外径A	内径B	肉厚C	ピッチP	結束径	内箱	外箱
OTS-2.6P	3.8	2.6	0.6	8.0	2.6~7.0	100m/箱	×18箱
OTS-04P	5.6	4.0	0.8	10.0	4.0~12.0	100m/箱	×18箱
OTS-06P	7.6	6.0	0.8	10.0	6.0~18.0	100m/箱	×10箱
OTS-08P	10.0	8.0	1.0	13.0	8.0~25.0	50m/箱	×10箱
OTS-10P	12.0	10.0	1.0	13.0	10.0~30.0	50m/箱	×10箱
OTS-12P	14.0	12.0	1.0	16.0	12.0~35.0	50m/箱	×5箱
OTS-15P	17.4	15.0	1.2	20.0	15.0~45.0	50m/箱	×5箱
OTS-20P	23.0	20.0	1.5	20.0	20.0~60.0	25m/箱	×5箱
OTS-25P	28.4	25.0	1.7	25.0	25.0~75.0	20m/箱	×5箱

■COLOR/N…ナチュラル B…黒

※ナイロン製については別途ご相談ください。

※肉厚タイプ等、御希望の仕様にも御注文を承ります。別途御相談ください。

⚠️ 注意事項

- チューブを傷つけないようにしてください。チューブの摩耗・ゆるみなどがチューブのつぶれや折れなどの原因になることがあります。
- チューブは常時、結束径範囲内でご使用ください。結束径以外でお使いになるとチューブが折れ、結束不具合などの原因になることがあります。
- チューブの切断面が直角に切断されていることを確認してください。ナイフ・ニッパ・ペンチなどでチューブの切断をしないでください。
- ハサミで切断時、切断面が斜めになっていたり鋭角に切断されているとけがの原因になります。
- チューブは配線保護、結束に対しての保護であり、摩耗や荷重については保護されません。
- 定期的にチューブのねじれ・よじれ・つぶれ・劣化・軟化などを点検してください。
- 配線結束保護用途以外では使用しないでください。又、温度の高い所には置かないでください。
- 使用温度範囲は-20℃~50℃以内でご使用ください。
- ご使用の際には電源を切ってからご使用ください。

ご注文は下記の要領で

OTS - 04 P B
品名 サイズ 材質 色

お問い合わせは

otp オーティーピー株式会社

本社 / 静岡県御殿場市萩原1549
TEL.(0550)81-0555 FAX.(0550)81-0550
Email:otp@otpkk.co.jp URL:http://www.otpkk.co.jp



ISO 9001
認証取得



エコアクション21
認証番号 0002491